




Ref.

BARRA ABATIBLE NYLON

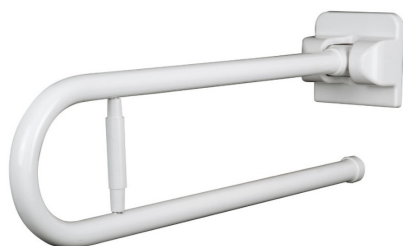

MATERIAL:

Fabricado en acero cincado de 2,5mm recubierto de PVC de 3mm
Made in Zinc Steel 2,5mm with flexible cover PVC 3mm.

Estructura: Tubo de Ø30 mm acero cincado
Structure: tube Ø30mm, zinc steel

Chapa soporte pared espesor 3 mm.
Wall support steel: 3 mm thickness

ACABADO /FINISHED: Blanco / *White.*

DESCRIPCIÓN /DESCRIPTION:

Conforme al Código Técnico de Edificación (CTE) del Ministerio de Fomento.
Ultima versión 2018 8DB SUA Documento Básico SUA. Seguridad de utilización
y accesibilidad

*According to the standard of Technical Code for Building Construction issued by
the Ministry of Public Works.*

Las materias primas están exentas de metales pesados (plomo, bario, cadmio).
Raw materials are exempted of heavy metals (lead, barium, cadmium).

Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 150 kg
Maximum static and dynamic strength holded up: 150 kg

